

setta[®] GOLDBAND

Einfach besser.

Hochtemperatur-Masking-Tape
High Temperature Masking Tape

Beschreibung :
description

Sehr dünnes und anschmiegsames Abdeckband,
speziell entwickelt für Lasertechnik und Abkleben von
schwierigen, empfindlichen Untergründen, UV-beständig,
einseitig mit einem hitzestabilen Acrylatkleber beschichtet.

Very thin and flexible high-quality-masking-tape, developed
especially for difficult surfaces, UV-resistant, single side
coated with a high-temperature resistant acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Spezialpapier special paper
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,08
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N / cm	: 2,0
Reisskraft / tensile strength N / cm	: 33
Reisdehnung / elongation %	: 4
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance 1h / °C	: bis / up to 100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: bis 6 Monate / up to 6 months
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: gelb / yellow
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application

Abdecken vor der Ofentrocknung,
besonders geeignet für Abdeck-
arbeiten bei der Fahrzeug-
Lackierung.

Masking application for oven
cycles and masking in automotive
paint operations.




Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

- Release Coat →
- Träger/Carrier →
- Primer →
- Kleber/Adhesive →

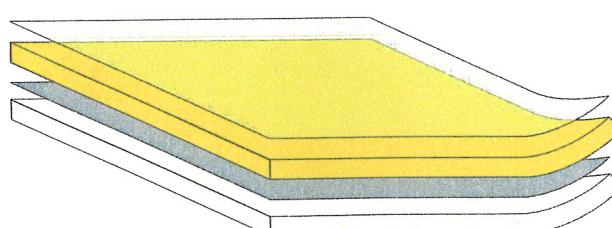

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.