

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100056

setta[®] NITRO-UNI-VERDÜNNER

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Nitro-Uni-Verdünner ist ein nicht als gesundheitsschädlich zu kennzeichnendes und anwenderfreundliches Verdünnungs- und Reinigungsmittel.

EIGENSCHAFTEN UND VERWENDUNG:

setta Nitro-Uni-Verdünner ist als Verdünnungsmittel für Nitro-, Nitrokombinations-, Chlorkautschuk-, lufttrocknende **und** einbrennbare Kunstharzlacke geeignet. Entfernt Schmutz-, Fett- und Farbflächen auf Holz- und Steinböden, Glas, Polstermöbeln, Teppichen etc.

setta Nitro-Uni-Verdünner ist ein hochwertiges, sehr ergiebiges Lösemittel, das sich hervorragend zum Verdünnen von Nitro-, Kunstharz-, luft- und ofentrocknenden Lacken, sowie von Zweikomponentenlacken eignet.

setta Nitro-Uni-Verdünner enthält kein Methanol und Toluol und muss nicht mit dem Andreaskreuz gekennzeichnet werden.

Durch die Einstufung von setta Nitro-Uni-Verdünner in die Gefahrgut- Klasse AII nach VbF bietet dieses Produkt im täglichen Umgang einen erheblichen Sicherheitsvorteil gegenüber herkömmlichen Nitro-Universal-Verdünnern der VbF AII.

ANWENDUNG:

setta Nitro-Uni-Verdünner kann grundsätzlich in der gesamten lackverarbeitenden Industrie verwendet werden, u. a. auch im Holzverarbeitenden Gewerbe (Schreinereien, Tischlereien, zur Möbellackierung usw.). Aufgrund der mittleren Abdunstzeit ist die An- und Durchtrocknung der Anstrichstoffe relativ schnell.

setta Nitro-Uni-Verdünner lässt sich im Spritz-, Walz- und Streichverfahren sehr gut verarbeiten.

setta Nitro-Uni-Verdünner entspricht den neuesten Erkenntnissen auf dem Lösemittelsektor und wird laufend mit den zum Einsatz kommenden Lacksystemen überprüft.

GEBINDE:

500 ml, 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 60 l, 200 l

FARB-TÖNE:

VERARBEITUNG:

VERDÜNNUNG:

WERKZEUG:

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

GEFSTOFFV:


entzündlich

VBF:

Gefahrenklasse A II

GISBAU-CODE:

M-VM 04

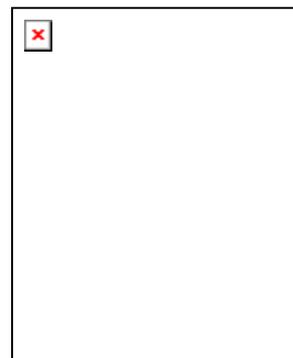

Verdünnungsmittel für Nitro-, Nitrokombinations-, Chlorkautschuk-, lufttrocknende und einbrennbare Kunstharzlacke

BESONDERE HINWEISE:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten.

Von Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Nicht in die Kanalisation und ins Grundwasser gelangen lassen.

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren.

Die bei der Verarbeitung und beim Trocknen des damit verdünnten Lackes entstehenden Lösemitteldämpfe können explosiv sein.

Dichte: 0,864

ADR/RID: Klasse 3, Ziffer 31 c

UN-Nr.: 1993

Verdunstungszahl: 14 (Ether = 1)

Kennzeichnung gem.

Konsistenz: flüssig

Verpackung: 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 58 l, 200 l

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de